


# FILM DTF EFFECT

## PARA PRENDAS DE COLORES CLAROS Y OSCUROS



### PREPARACIÓN DEL ARCHIVO

1. Cree su diseño con CMYK NEGRO (Negro de 4 colores\*). No debe haber blanco ni en el diseño ni en la impresión.
2. Los espacios abiertos dentro del diseño no deben ser menores de 6 mm.
3. También se recomienda no usar tamaños de fuente menores a 17 pt.

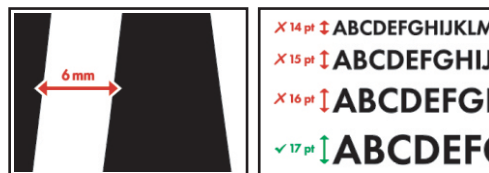

### IMPRESIÓN

#### Antes de imprimir:

4. Use guantes de látex. Las huellas dactilares pueden afectar la calidad de la impresión. Mantenga la superficie limpia y sin polvo.
5. Imprima sobre la cara rugosa/revestida de la película.

#### Configuración de la impresora:

6. Siga la configuración recomendada de la impresora DTF o del software RIP.
7. Asegúrese de que la opción de blanco esté desactivada.



### Polvo para DTF y curado:

8. Aplique el polvo para DTF y cure la transferencia según las instrucciones del fabricante.

**¡Atención! Hornos: máx. 135°C**

\* El negro de 4 colores se compone de 100 % Cian, 100 % Magenta, 100 % Amarillo y 100 % Negro



### PLANCHE SU TRANSFER

Planche su transfer con los parámetros indicados en la tabla a continuación. Tanto FOREVER DTF Effect como los Hot Stamping Foils son de despegado en **FRIJO**.

|                                    |             | PLANCHA AUTOMÁTICA | PLANCHA TÉRMICA MANUAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| PASO 1<br>DTF SOBRE LA<br>CAMISETA | PRESIÓN     | 3 - 4 Bar          | Alta                   |
|                                    | TEMPERATURA | 160°C              | 160°C                  |
|                                    | TIEMPO      | 30 seg.            | 30 seg.                |
| PASO 2<br>FOIL EN LA<br>CAMISETA   | PRESIÓN     | 3 - 4 Bar          | Alta                   |
|                                    | TEMPERATURA | 160°C              | 160°C                  |
|                                    | TIEMPO      | 40 seg.            | 40 seg.                |



### RECOMENDACIÓN

- Si se transfiere un exceso de recubrimiento a su sustrato, recomendamos utilizar cinta de aplicación o cinta transportadora para eliminarlo **antes de aplicar nuestros foils**.
- Para obtener resultados óptimos, **recomendamos utilizar foils nuestros**.



### LAVADO

- Dependiendo del polvo de DTF y la tinta DTF, hasta 40°C (ciclo de lavado en frío). Lavar del revés.
- No utilizar suavizante ni detergente líquido.



### SECADO

- No secar en secadora. Se recomienda secar al aire libre.



### PLANCHADO

- Al planchar, cubra la impresión con papel vegetal o dé la vuelta a la prenda.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- Antes de comenzar la producción en masa, recomendamos encarecidamente realizar pruebas de impresión y lavado en todos los materiales.
- Impresión a doble cara en textiles:
  - Para imprimir por ambos lados de una camiseta, colóquela sobre la platina inferior de modo que este dentro de la prenda. De esta manera, solo se presiona con calor el lado que está planchando, mientras que el otro lado permanece sin presionar con calor y el diseño original no se daña.